## ピープス（オーストリー）

1973年オーストリーにてピープス社はアバランチ・ビーコンの先駆けとなる『PIEPS1』を発表。以降、バックカントリーフィールドでのリスクを軽減すべく、アバランチ・ギアを総合的に提案し続けています。バックカントリー人口が増え続けている現在。操作性に優れたビーコンや緊急時のエアバック等、今後も注目のギアが楽しみなブランドです。

## デジタル・トリプル・アンテナ・ビーコン

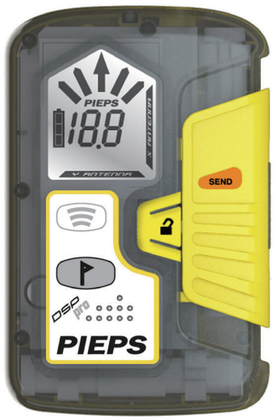

### ディーエスピー・プロ
DSP PRO

**¥58,000**（税抜） PP0803

| | |
|---|---|
| 周波数 | 457kHz |
| 電　源 | 単4アルカリ電池×3本 |
| 電池寿命 | 約400時間（送信モード） |
| 受信範囲 | 60m |
| 捜索幅 | 60m |
| 適応温度 | −20〜45℃ |
| 重　量 | 200g（電池含む） |
| サイズ | 115×75×28mm |
| 付属品 | キャリングケース<br>ハンドストラップ<br>各国語取扱説明書 |

バックイメージ

キャリングケース

別売
**ディーエスピー・プロ用キャリングケース（イエロープリント）**
**¥3,500**（税抜） PP0795

PROの優れた機能の一つとして『周波数測定』があります。これは他の全てのビーコンに送信信号（周波数）の偏差を測定する機能です。経過年数によりビーコンには周波数にズレが生じ、そのズレにより捜索時の精度を下げてしまう、もしくは捜索側が探知できなくなる恐れがあります。安全性を高める為にも定期的にビーコンをチェックし、各個体の状態を把握する事が大切になります。

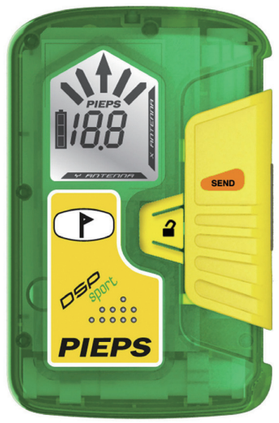

Best Buy Outdoor GEARLAB 2014

### ディーエスピー・スポーツ
DSP SPORT

**¥46,000**（税抜） PP0804

| | |
|---|---|
| 周波数 | 457kHz |
| 電　源 | 単4アルカリ電池×3本 |
| 電池寿命 | 約200時間（送信モード） |
| 受信範囲 | 50m |
| 捜索幅 | 50m |
| 適応温度 | −20〜45℃ |
| 重　量 | 200g（電池含む） |
| サイズ | 115×75×28mm |
| 付属品 | キャリングケース<br>ハンドストラップ<br>各国語取扱説明書 |

バックイメージ

キャリングケース

別売
**ディーエスピー・スポーツ用キャリングケース（グリーンプリント）**
**¥3,500**（税抜） PP0796

DSP PROの基本性能はそのままに、付属の機能をしぼる事でコストパフォーマンスに優れたモデル。複数の埋没者にも対応出来る様、マーク機能は最大4人までかけることが可能。

### NEW グループ・チェック機能（プロ、スポーツ共通）

グループ各メンバーのビーコンが起動し、
正常に送信をしているかチェックする事が出来ます。

※1メートル範囲内のビーコンの送信状況をチェックします。

距離が1m以上、あるいは送信していません。
送信しています。ディスプレイ＋サウンド
許容範囲内で送信されていません。




### 『DSP PRO』『DSP SPORT』 機能比較表

| モデル | DSP PRO | DSP SPORT |
|---|---|---|
| マーク機能：複数の埋没者捜索をスムーズにします。 | 最大 4人 | 最大 4人 |
| セルフチェック：毎電源入時に周波数・アンテナ・プロセッサ・バッテリーのチェック。 | ✓ | ✓ |
| アンテナ・スイッチ：送信時、送信効率の良いアンテナにスイッチします。 | ✓ | ✓ |
| アイ・プローブ対応：ハイテクゾンデ「i-probe」対応モデル。 | ✓ | ✓ |
| ソフトウェア・アップデート対応：新しいソフトウェアに更新可能。※1 | ✓ | ✓ |
| 周波数測定：パートナーのビーコンの周波数の偏差を確認出来ます。 | ✓ | — |
| スキャン機能：5m・20m・50mそれぞれの範囲内の埋没者数を表示します。 | ✓ | — |
| TX600対応：犬装備用品トランスミッターに対応。※2 | ✓ | — |
| 傾斜測定機能：斜面の角度を計測します。 | ✓ | — |

**マーク機能について**

捜索者より近い（強い）信号から表示し、近い順から切替て表示します。

最大で5名まで受信
（表示は3名まで）

※1　詳細はご購入店・正規取扱店へご相談ください。
※2　詳細はP.59をご覧下さい。





## デジタル・シングル・アンテナ・ビーコン

### フリーライド
FREE RIDE

Best seller

超軽量・コンパクトのデジタル・シングル・アンテナタイプの送信&受信機。コストパフォーマンスにも優れており、ガイドツアー時の参加者用・バックカントリーの入門機として人気あり。

**¥18,000**（税抜） PP0782

| | |
|---|---|
| 周波数 | 457kHz |
| 電　源 | 単3アルカリ電池×1本 |
| 電池寿命 | 約200時間（送信モード） |
| 受信範囲 | 40m |
| 捜索幅 | 30m |
| 適応温度 | −20〜45℃ |
| 重　量 | 110g（電池含む） |
| サイズ | 110×58×24mm |
| 付属品 | キャリングケース<br>ハンドストラップ<br>各国語取扱説明書 |

バックイメージ

キャリングケース

別売
**フリーライド用キャリングケース**
**¥3,000**（税抜） PP0794

## バックアップ・トランスミッター

### バックアップ
BACK UP

バックアップ用
キャリングポーチ

二次雪崩対策送信機。内蔵されているアンテナとモーションセンサーにより“メインビーコンの送信が無い”かつ、“所持者の動きが無い”時のみ送信を開始します。
※単体での使用は出来ません。

**¥16,000**（税抜） PP0801

| | |
|---|---|
| 周波数 | 457kHz |
| 電　源 | 単4アルカリ電池×1本 |
| 電池寿命 | 約150時間（送信モード）<br>＋1時間（エマージェンシーモード） |
| 適応温度 | −20〜45℃ |
| 重　量 | 70g（電池含む） |
| サイズ | 62×47×19mm |
| 付属品 | キャリングポーチ<br>PIEPSストラップ |

### ティーエックス600
TX600

**¥14,000**（税抜） PP0802

| | |
|---|---|
| 周波数 | 456kHz |
| 電　源 | 単4アルカリ電池×1本 |
| 電池寿命 | 約70時間（送信モード） |
| 適応温度 | −20〜45℃ |
| 重　量 | 70g（電池含む） |
| サイズ | 62×47×19mm |
| 付属品 | キャリングポーチ<br>PIEPSストラップ |

大切なパートナーである救助犬や装備品向けの送信器です。456kHzの信号を発信する為、通常のビーコンでは使用する事が出来ません。
現在、『DSP PRO』『DSP（Ver8.2）』のみ受信・捜索が可能です。

別売
**ティーエックス600 犬専用ハーネス**
**¥2,000**（税抜） PP0797

## アクセサリー

### チェッカー
CHECKER

対象のビーコンが送信しているかチェックします。
出発時の電源入れ忘れをチェックします。

**¥3,500**（税抜） PP0778

| | |
|---|---|
| 周波数 | 457kHz |
| 電　源 | 内蔵バッテリー（交換不可） |
| 電池寿命 | 約100時間 |
| 受信範囲 | 100cm |
| 適応温度 | −20〜45℃ |
| 重　量 | 19g（電池含む） |
| サイズ | 51×35×17mm |

### 30° プラス
30° PLUS

雪斜面の傾斜と雪面温度を計測します。
新しいルートに入る際におススメです。

**¥9,200**（税抜） PP0779

| | |
|---|---|
| 測定傾斜角度 | 0〜90° |
| 電　源 | 内蔵バッテリー（交換不可） |
| 適応温度 | −20〜45℃ |
| 重　量 | 30g（電池含む） |
| サイズ | 88×23×22mm |